

## Machine à tarauder Données

### jobtap G16

**Capacité de taraudage**  
(DIN13, BI.34 / 1,2 x D)

**Couple de rotation Mz**

**Vitesse de rotation n**

**Profondeur de taraudage/Course max.**

**Colonne avec manivelle**

**Plaque de base / 2 rainure en T - PG6**

**Distance broche / table max.**

**Largeur / profondeur / hauteur**

**Connexion électrique**

**Normes de sécurité**

**Communication**

**Jonction série**


**Couleur**

**Utilisation**

**Signalisation d'erreur**

**Programme inclus**

M4 - M14 X5CrNi189 / 1.4435  
M4 - M18 69sMn28 / 1.0715  
M4 - M20 AlCuMgPb / 3.1645  
150 – 2100 Ncm / couple preréglé  
à partir de 1430 Ncm max. 690 min-1  
100 - 1000 min-1  
75 / 80 mm  
750 mm  
288 x 475 x 50 mm / M12x14 DIN650/ G1/4  
400 mm  
320 / 470 / 1290 mm  
230 Volt, 50 - 60Hz, 2900 Watt  
- Signe GS/EMV certifié par le TÜV;CE  
aucune  
aucune  
- RAL 6001 verte  
- Guidé par le menu  
- Signal sonore / affichage  
Sélecteur de langues GB/F/NL/B/DK/S/I/D  
Unité de mesure mm/Inch  
Diamètre métrique / pouce  
Signalisation du couple min/max. Mz  
Taraudage gauche / droite  
Retour lent / rapide  
Départ automatique/contrôle QS-SZ avec ZAP  
Effort d'attaque Fz uniquement ZAP 4/6 bar  
40 programmes pour mémoriser  
Réglage de lubrification  
Débourrage automatique  
Compteur pièce seule et complète  
Programme pour taraudage à coupe et par déformation

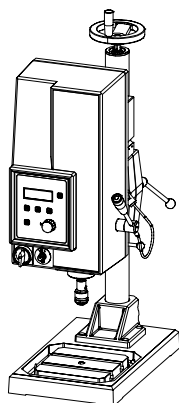

Manchon pour serrage outil B12 / 03  
en alternant SWS2

Système changement rapide SWS3  
et 9 adaptateurs DIN371 M4-M10 DIN374/376 M4,5-20

**Accessoires**  
**Livraison et formation**  
**Emballage**  
**Condition**

Voir fiche technique  
comme convenu  
Emballage spécial, EURO 95,-  
Conditions générales de vente de la Société microtap pour les  
produits et service de l'industrie Electronique  
départ usine, net  
30 jours net  
6 mois  
4 semaines après commande  
sur demande

Prix EURO  
Payement  
Garantie  
Délai de livraison:  
Location

[info@microtap.de](mailto:info@microtap.de)  
jobtap G16.doc

microtap GmbH, Rotwandweg 4, D-82024 Taufkirchen / Muenchen  
Tel +49-89-6128051, Fax +49-89-6127488

<http://www.microtap.de/>



février 08