

Gewindefertigungsautomaten

Daten




microtap II – G5

Inkl. Schnittstelle RS232 & I/O

Gewindekapazitaet
(Gewindeschneiden
DIN13 - 1 / 1,2 x D)
Drehmomentbereich "Mz"
Drehzahlbereich „n“
Gewindetiefe / Hub max.
Saeule mit Handrad
Werkzeugaufnahme – Tisch
Grundplatte / 2xT-Nuten / PG6
Breite / Tiefe / Hoehe
Netz-/ Leistungsaufnahme
Sicherheitsbestimmungen
Parallele Schnittstelle

Serielle Schnittstelle
Lackierung
Bedienung
Fehlermeldung
Software

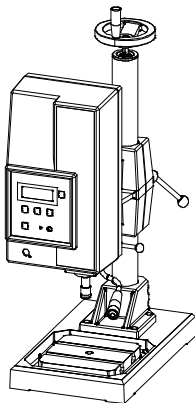

Aufnahme B10 / 00

Zubehoer
Lieferung und Schulung
Verpackung
Konditionen

Preise €
Zahlung
Garantie
Lieferzeit
Finanzierungs-Angebote
Aenderungen

M1 - M5 X5CrNi189 / 1.4435
M1 - M6 9sMn28 / 1.0715
M1 - M6 AlCuMgPb / 3.1645
5 - 220 Ncm / stufenlos einstellbar
250 - 2200 min-1 / stufenlos einstellbar
45 / 65 mm
600 mm verstellbar
0 - 280 mm Abstand
280 x 475 x 50 mm / M12x14 / DIN650 / G1/4
510 / 323 / 808 mm
230 Volt (115 Volt), 50 - 60Hz / 300 Watt
- CE / EMV konform
- I/O parallel / galvanisch getrennt
SPS-kompatibel
- RS232 (V24) 9600 Baud / galv. getrennt
- RAL 6001 smaragdgruen
- menuegefuehrt / Host / optional PC mit **WinPCA**-Software
- Signalton / I/O / RS232 / Display mit Fehlerursachenmeldung
Landessprachenselektor D/GB/F/NL/B/DK/S/I
Tiefeneinheit mm/Inch
Gewindegroessen metrisch/Zoll
Mz Drehmoment min/max Ncm
Rechts- / Linkslauf
Schnell- / Langsamruecklauf
Automatischer Start / SZ- Zustellweg-Kontrolle mit ZAP
FZ - Anschnittkraftueberwachung mit ZAP
40 Datenspeicher programmierbar
Variable automatische Entspanparameter
Einzel- und Gesamt-Stueckzahlzaehler
Programme zur Schmierkuehlmittel- Takt- & Zeit-Steuerung
Programme zum Gewinde-Schneiden & -Formen
Programme fuer Gewinde-Einsaetze & -Buchsen
Programme zum Eindrehen von Schrauben
Programm Motordauerlauf links/rechts (z.B.Senken)
Schaltausgang fuer Automation / Spannstock / Zylinder / 24V/DC
Software fuer Qualitaetsnachweisdrucker **QND**

Schnellwechselsystem SWS0
inkl. 5 Einsaetze DIN371 M1-M6 / DIN374/376 M3,5-M8

siehe Produktuebersicht **All-in-One**
nach Vereinbarung
mehrteilig 95,00 €
Allgemeine Lieferbedingungen der **microtap GmbH**

ab Werk, exkl. Verpackung, netto
14 Tage netto
6 Monate
ca. 4 Wochen ab Auftragseingang
Miete / Mietkauf & Auftragsfertigung beim Kunden
vorbehalten

info@microtap.de
G5 microtap.doc

microtap GmbH, Rotwandweg 4, D - 82024 Taufkirchen / Muenchen
Tel +49-89-6128051, Fax +49-89-6127488

<http://www.microtap.de/>



September 06